PCB 38mm×29.8mm×33.6mm

TAB 61.1mm×29.8mm×32mm

GAP 3.0mm

IEC61810 IEC60664

RTII

20A 85

RoHS REACH SvHC

PCB TAB

CQC22002334908

TUV

R50316974

12VDC 24VDC

6.6~12(at 85

1

2 100ms

3)

1

20A

100mA @ 48VAC ( )

23 1s 9s

( )		≤30ms
( )		≤10ms
		100MΩ(@1000 VDC)
	-	3000VAC, 50/60Hz(1)
	-	2500VAC, 50/60Hz (1)
( )		6,000V(1.2/50μs)
		10Hz~500Hz., 5G
		10Hz~500Hz., 5G
		, 50G, 6ms
		, 20G(ON), 10G(OFF), 11ms
		-40 ~+85
		5%~85% RH
		PCB TAB
		V: (,RT II)
		PCB 65g TAB 67g

CHAR1	-1	12	AM	20	T	,XXX

1.
CHAR1

2.
1=1

3.
12 12VDC 24 24VDC


4.
AM = 400VAC

5.
20 =20A

6.
=PCB T=TAB

6.
000~999, AAA~ZZZ or ,


PCB TAB





1.
≤1mm, ±0.2mm;
1mm ≤ 5mm, ±0.3mm;
5mm, ±0.5mm.


2)
±0.1mm.

PCB TAB



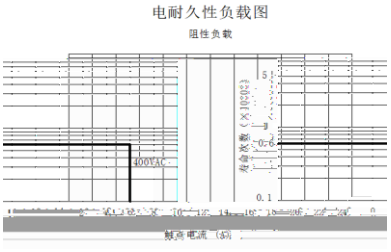





25PCS 100PCS