PCB 38mm×29.8mm×33.6mm

GAP 3.0mm

IEC61810 IEC60664

RTII

50A 85

RoHS REACH SvHC

PCB

( )		≤30ms
( )		≤15ms
		100MΩ(@500 VDC)
	-	3000 VAC, 50/60Hz(1)
	-	2000VAC, 50/60Hz (1)
( )		6,000V(1.2/50μs)
		10Hz~500Hz., 5G
		10Hz~500Hz., 5G
		, 50G, 6ms
		, 20G(ON), 10G(OFF), 11ms
		-40 ~+85
		5%~85% RH
		PCB
		V: (,RT II)
		70

CHDR1	-1	12	DO	50	G	,XXX

1.
CHDR1

2.
1=1

3.
12 12VDC 24 24VDC

4.
DO = 500VDC

5.
50 =50A

6.
G=

6.
000~999, AAA~ZZZ or ,

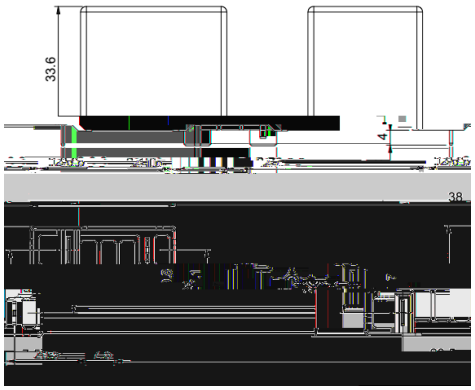

*

1) ≤1mm, ± 0.2mm;
1mm ≤5mm, ±0.3mm;
5mm, ± 0.5mm.

2) ±0.1mm.

(



(







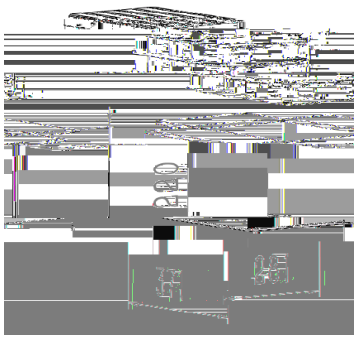

25PCS 100PCS